

आसान रख-रखाव

वाइड-ओपनिंग थ्रेसिंग सिलेंडर
थ्रेसिंग सिलेंडर सेक्शन बिना
ओजारों के व्यापक रूप से
खुलता है।



आसानी से हटाने योग्य कॉनकेव
जाम होने की स्थिति में स्प्लिट-प्रकार के
कॉनकेव को आसानी से हटाया और साफ
किया जा सकता है।



आसान नियमित निरीक्षण
नियमित सफाई और निरीक्षण की आवश्यकता वाले सेक्शनों को
आसानी से व्यापक रूप से खोला जा सकता है। इससे रख-रखाव का
समय बचता है।



▲ अनाज टैंक

▲ सीट फ्रेम

▲ छलनी केस

विशेष विवरण:

Model		PRO588i-G	
प्रकार		हॉफ फीड कुबोटा कंबाइन हार्वेस्टर	
आयाम	लंबाई	(mm)	4240
	चोड़ाई	(mm)	1900
	ऊंचाई	(mm)	2800
	भार	(kg)	2691
इंजन	मॉडल	V2403-M-DI-TE-CK3T	
	टाइप	वॉटर कूलड फॉर सिलिंडर वर्टिकल टर्बो डीजल इंजन	
	विस्थापन	(L)	2.434
	आउटपुट/ रोटेशन स्पीड	(PS(HP) / rpm)	49.2 (66.9) / 2700
	ईंधन	डीजल लाइट ईंधन	
	ईंधन टैंक क्षमता	(L)	50
ट्रेवलिंग सेक्शन	सेंटर डिस्टेंस	(mm)	1030
	चोड़ाई x ग्राउंड संपर्क लंबाई	(mm)	450 x 1500
	ओसत ग्राउंड दबाव	(kPa)	19.5
	स्पीड शिफ्ट सिस्टम	हाइड्रॉस्टैटिक ट्रांसमिशन (HST)	
ट्रीपिंग सिस्टम	ट्रेवलिंग स्पीड	(m/s)	Low: 0 to 1.10 Middle: 0 to 1.50 High: 0 to 2.0
	जमाव चोड़ाई	(mm)	1450
	ब्लेड चोड़ाई	(mm)	1430
थ्रेसिंग सेक्शन	थ्रेसिंग सिस्टम		बॉटम थ्रेसिंग/ सिंगल ड्रम/ एक्सल फ्लोर सिस्टम
	थ्रेसिंग ड्रम	डायमीटर x चोड़ाई	(mm) 424 x 900
	रोटेशन स्पीड	(rpm)	505
	रिवेल प्लेट	चोड़ाई x लंबाई	(mm) 725 x 1550
अनाज आउटलेट	अनाज टैंक क्षमता	(L)	1000
	निर्वहन सिस्टम	स्कू कॉन्वेयर सिस्टम	
	निर्वहन ऊंचाई	(mm)	2333 to 4847
	निर्वहन लंबाई	(mm)	2174 to 3242

*बिना अग्रिम सूचना दिये उत्पादों को और बेहतर करने के लिए उत्पादों की विशेषताओं को बदल जा सकता है



Kubota Agricultural Machinery India Pvt Ltd.

No. 94, 8th Floor, TVH, Belicia Towers Tower - I,
MRC Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600028
TEL: +91 - 44 - 6104 1500

Visit our website at: www.kubota.com

Cat. No. 6210-01-PKT SP. '21-JULY

Kubota

कुबोटा कंबाइन हार्वेस्टर

PRO588i-G

अत्यधिक कुशल
श्रम की बचत
ज्यादा फायदेमंद



उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर ऑपरेशनल परफॉरमेंस

ऑपरेशनल परफॉरमेंस


विश्वसनीय कुबोटा डीजल इंजन

PRO588i-G कुबोटा डीजल इंजन से लैस है, जिसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। जिसकी अधिकतम उच्च आउटपुट 66 HP है और यह इंजन उच्च दहन दक्षता के साथ-साथ उत्कृष्ट स्थायित्व के माध्यम से शानदार ईंधन दक्षता प्रदान करता है।




आसान और शीघ्र उतराई

अनलोडर 258 डिग्री घूम सकता है और ऑपरेटर फसलों को सटीक रूप से कहीं भी उतार सकता है। अनलोडर को ऊपर और नीचे घुमाकर ऊंचे स्थान पर अनलोड करना भी संभव है।

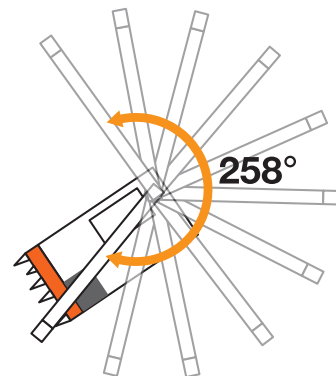

चौड़ी कटिंग चौड़ाई

कटिंग की चौड़ाई 1,450 मिमी है और इसकी घुमावों की संख्या कम संचालन दक्षता को काफी बढ़ा देती है।

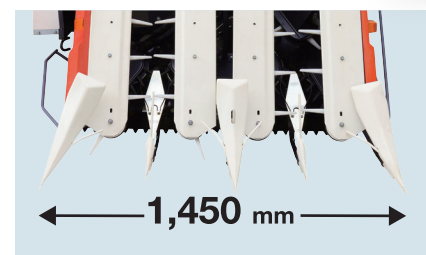

लंबे भूसे का निर्वहन

हेड-फीडिंग प्रकार का कंबाइन हावैस्टर, PRO588i-G, प्रभावी रूप से केवल चावल की बाली की कटाई करता है और भूसे को नहीं काटता है। बिना क्षतिग्रस्त मूल्यवान लंबे भूसे का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है।



गीले धान के खेत में परफॉरमेंस


उच्च HP इंजन, हल्की बोर्ड्री और चौड़े क्रॉलर जमीनी संपर्क का कम दबाव अनुभव करवाते हैं। यह गीले धान के खेतों में भी कम या बिना डूबे सुगम यात्रा और कटाई सुनिश्चित करता है।



थ्रेशिंग प्रदर्शन


बड़े व्यास वाला लंबा थ्रेशिंग सिलेंडर

थ्रेशिंग यूनिट में 424 मिमी चौड़ा और 900 मिमी लंबा बड़ा व्यास वाला थ्रेशिंग सिलेंडर होता है। बड़े थ्रेशिंग स्थान के कारण, थ्रेशिंग हानि को कम करना और बिना कटाई की गई फसलों को नुकसान से बचाना संभव है।

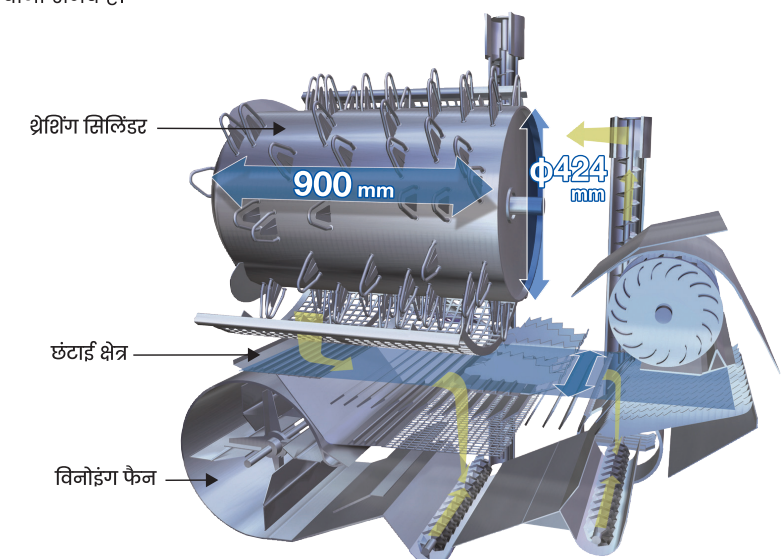

बड़ा छंटाई क्षेत्र

बड़ा छंटाई क्षेत्र 725 मिमी चौड़ा और 1550 मिमी लंबा है। ये विस्तृत आयाम अत्यधिक सटीक सॉर्टिंग ऑपरेशन को सक्षम करते हैं।

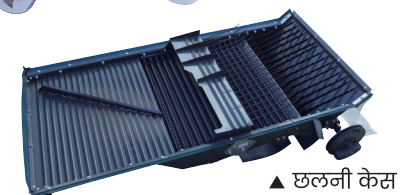

आरामदायक संचालन

एडजस्टेबल केनोपी

ऑपरेटर को सूरज की किरणों से बचाने वाली रैजिन केनोपी PRO588i-G पर एक मानक उपकरण है। केनोपी को ऑपरेटर की आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।



सरल ऑपरेशन

केवल दाहिने हाथ के लीवर से, ऑपरेटर दाएं और बाएं मुड़ सकता है और कटिंग यूनिट को ऊपर और नीचे कर सकता है।



एर्गोनॉमिक लेआउट

ऑपरेटर के स्थान का डिज़ाइन पूरे कटिंग सेक्शन का स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है और सभी आवश्यक ऑपरेटिंग लीवर आसानी से पहुंच में होते हैं।



बड़ी क्षमता वाली अनाज टंकी

अनाज टैंक की क्षमता 1,000 लीटर है। यह निर्वहन की आवृत्ति को कम कर सकता है और जल्दी से निर्वहन कर सकता है। साथ ही, यह अनाज की दुलाई के लिए श्रमशक्ति भी बचा सकता है।

