


POWERTRAC

EURO 24 | 28

G Series

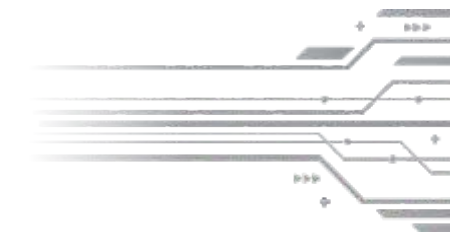

तकनीक लेटेस्ट बाग़बानी में बेस्ट



बागों का स्पेशलिस्ट



अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल



लाजवाब कम्फर्ट



POWERTRAC

देश का # 1* किफ़ायती ट्रैक्टर

खूबियां जो बनाए बागों का स्पेशलिस्ट



**दमदार DI इंजन,
डीजल बचत वाला**
AVL टेक्नोलॉजी से लैस, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन,
जो कम RPM ड्रॉप पर दे, ज्यादा उत्पादकता।



**जानदार PTO पावर, श्रेणी में श्रेष्ठ
डुअल PTO (540/540 E) के साथ**
इंपोर्टेड स्प्रेयर पर जरूरत अनुसार बेजोड़ PTO पावर।
कम RPM ड्रॉप, ज्यादा काम, ज्यादा कमाई।



बेस्ट सेंसिंग हैवी हाइड्रोलिक लिफ्ट (750 kg)
जिससे मिले एक समान जुताई और गहराई।
हैवी ड्यूटी काम में बेजोड़ प्रदर्शन।



**श्रेणी में श्रेष्ठ ग्राउंड क्लियरेंस
(310 mm)**
रो क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त,
फसल नुकसान से बचाव।



**सर्वश्रेष्ठ फ्रंट एक्सल
अर्टिकुलेशन हाइट (180 mm)**
बेजोड़ 4WD ट्रैक्शन के साथ बेहतर
संतुलन व स्थिरता।




बड़ा प्लैट प्लेटफार्म
कम थकावट के साथ आरामदायक ड्राइविंग,
काम के अधिक घंटे सुनिश्चित।

अन्य फीचर्स



LED रियर लैंप



बैलेंसड पावर स्टीयरिंग



तेल में डूबे ब्रेक्स



साइड शिफ्ट गियर



बकेट टाइप सीट



कंपनी फिटेड टो हुक व बम्पर



POWERTRAC EURO 24 G Series

3 सिलिंडर 1.39 litres, 17.9 kW श्रेणी (24 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 14.3 kW (19.2 HP)

74 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

9+3, कांस्टेंट मेथ, साइड शिफ्ट गियर

750 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

20.32 cm x 45.72 cm (8 inch x 18 inch)



POWERTRAC EURO 28 G Series

3 सिलिंडर 1.39 litres, 20.9 kW श्रेणी (28 HP श्रेणी) इंजन
PTO पावर : 16.4 kW (22.0 HP)

80 Nm इंजन टॉर्क

सिंगल क्लच, इनबोर्ड रिडक्शन ट्रांसमिशन

9+3, कांस्टेंट मेथ, साइड शिफ्ट गियर

750 kg हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी

20.32 cm x 45.72 cm (8 inch x 18 inch)
21.08 cm x 50.80 cm (8.3 inch x 20 inch)

PARAMETER		POWERTRAC EURO 24 G Series	POWERTRAC EURO 28 G Series
Fuel Tank Capacity	24 litres	●	●
Front Axle	4WD, Fixed	●	●
Tyre Size:	Front	12.70 cm x 30.48 cm (5 inch x 12 inch)	15.24 cm x 40.64 cm (6 inch x 16 inch)
Dimension	Wheel Base (mm)	1560	1560
	Total Weight (Kg)	990	986
	Turning Radius (mm)	2100	2300
	Overall Length (mm)	2700	2740
	Overall Width (mm)	915	1065
	Overall Height (mm)	1300	1300
	Ground Clearance (mm)	310	310
Tractor speed	Top Speed (km/h)	23.4	25.0
Certification	Budni Certified	●	●

बेजोड़ परफॉर्मेंस FARMPOWER इम्प्लीमेंट्स के साथ



ऑर्चर्ड स्प्रेयर



रोटावेटर



MB प्लाऊ



रिवर्स व फॉरवर्ड रोटावेटर



अन्य इम्प्लीमेंट्स

कॉम्पैक्ट ट्रॉली



कल्टीवेटर



रोटावेटर



ट्रॉली

